



ОБОРУДОВАНИЕ И
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ И
ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ

Москва, 2017

www.delan.su




*ЗАО «ДЕЛАН» Лауреат премии ОАО «ГАЗПРОМ»
в области науки и техники за 2005 год за работу:
«Внедрение нового защитного покрытия на основе
битумно-полимерной мастики «Транскор-Газ» методом
экструзии,
технологии и оборудования по его механизированному
нанесению при переизоляции магистральных газопроводов
в трассовых условиях»*


*ЗАО «ДЕЛАН» Лауреат премии ОАО «ГАЗПРОМ»
в области науки и техники за 2010 год за работу:
«Внедрение нового защитного покрытия на основе
рулонного армированного материала «РАМ», технологии
и оборудования по его механизированному нанесению
при переизоляции магистральных газопроводов»*



Защитное покрытие на основе рулонного армированного материала «РАМ» предназначено для защиты газопроводов от коррозии при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия диаметром до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта до плюс 35 °С.

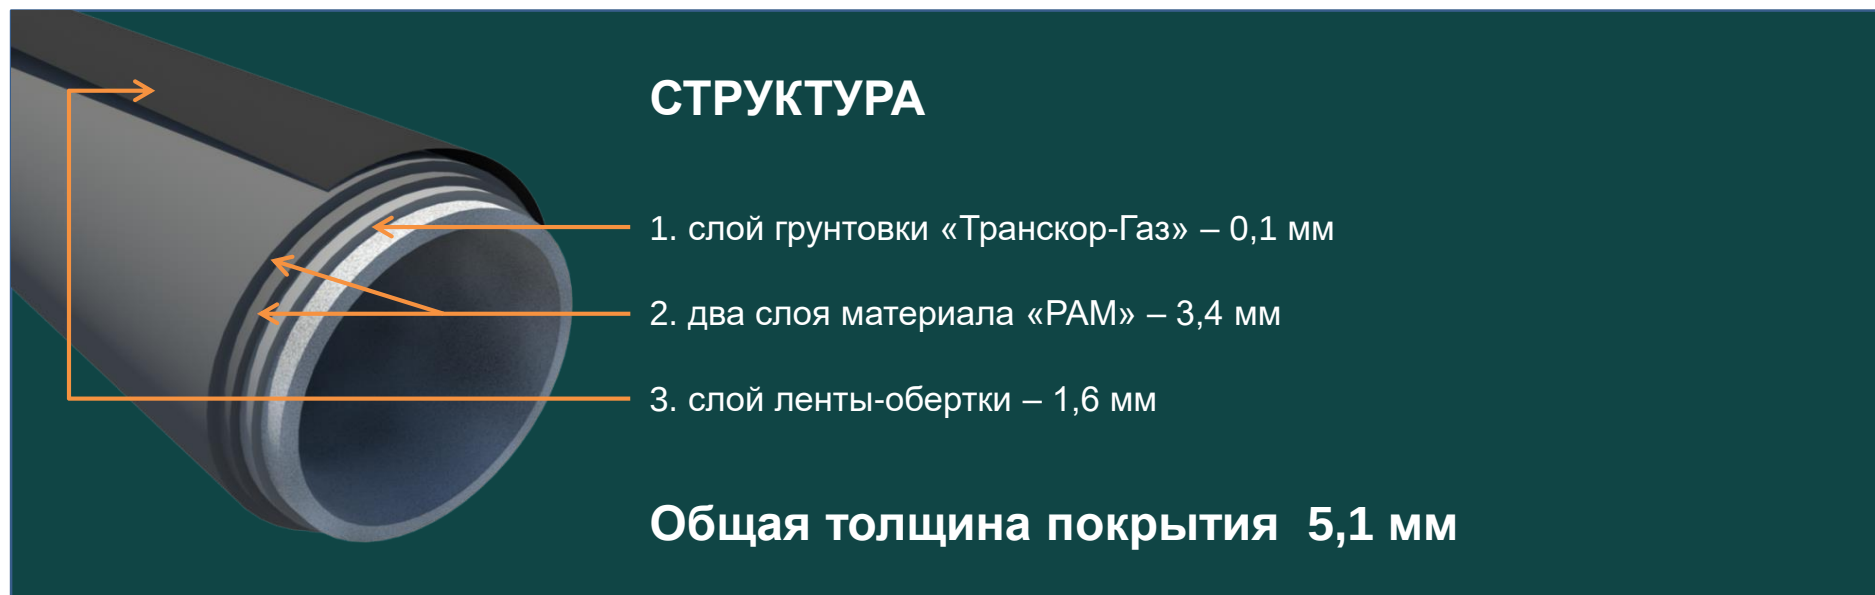

Защитное покрытие на основе термостойкого рулонного армированного материала «ДЕКОМ-РАМ» предназначено для защиты от коррозии при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия газопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с температурой транспортируемого продукта не выше 50 °С, кратковременно до плюс 60 °С.

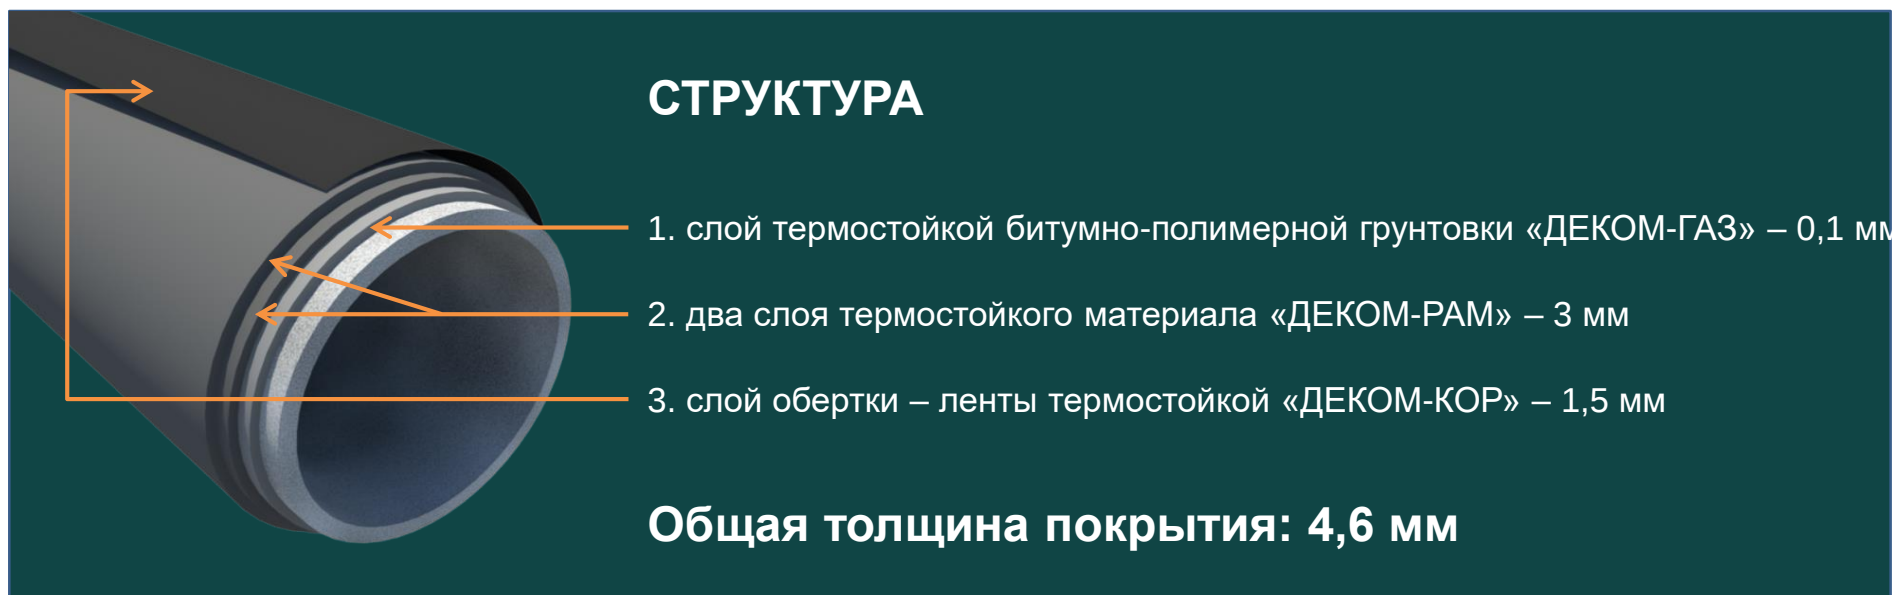



НА ОСНОВЕ ИЗОЛЯЦИОННОЙ
МАШИНЫ РИМ



НА ОСНОВЕ РУЧНОГО
ИЗОЛЯЦИОННОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ









ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНЫ «РИМ». ОЧИСТКА.



ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНЫ «РИМ».
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ.



ПАРАМЕТРЫ	РИМ-1220	РИМ-1420
Наружный диаметр изолируемых труб, мм	1020-1220	1220-1420
Производительность при нанесении изоляционных покрытий, м/час	20-40	
Производительность при очистке, м/час	4-5	
Мощность электропривода, кВт	2,2	
Напряжение питания, В/Гц	380/50	
Ширина рулонного материала, мм	225-450	
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	1950x2150x2150	1950x2200x2200
Масса, кг	260	300
Время монтажа на трубу, мин	30-45	
Время демонтажа, мин	30-40	



СБОРКА РУЧНОГО ИЗОЛЯЦИОННОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



СБОРКА РУЧНОГО ИЗОЛЯЦИОННОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНОГО ИЗОЛЯЦИОННОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



ПАРАМЕТРЫ	Ед. изм.	Значение
Наружный диаметр изолируемых труб	мм	114-1420
Количество шпуделдержателей	шт	2-3
Ширина рулонного материала	мм	150-225
Количество секций	шт	3-9
Масса	кг	70-160



ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД



ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА



ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА



ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК



ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК



ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА



ООО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ



ООО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: 117997, Россия, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 23
Телефон: +7 (495) 786-25-35
E-mail: info@delan.su

www.delan.su

